

КД "Еликом електроник"

ЕЛЕКТРОНЕН
ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ С
ФИСКАЛНА ПАМЕТ И
ПЕЧАТАЩО УСТРОЙСТВО


"ELITAX TA-100/F1"

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Съдържание СТР.

1.Предназначение и комплектност.....	3
2.Основни технически характеристики	3
3. Функционални възможности.....	4
4.Принцип на действие.....	4
5.Режими на работа.....	6
6.Смяна на водач.	11
7.Зареждане на термохартия в принтера.....	12
8. Правила за съхранение и транспорт.....	12
9. Указания за изискванията на техника по безопасност и пожаробезопасност.	12
10. Приложение: Форма и информация съдържаща се във фискалните документи издавани от ЕТАФП.....	13



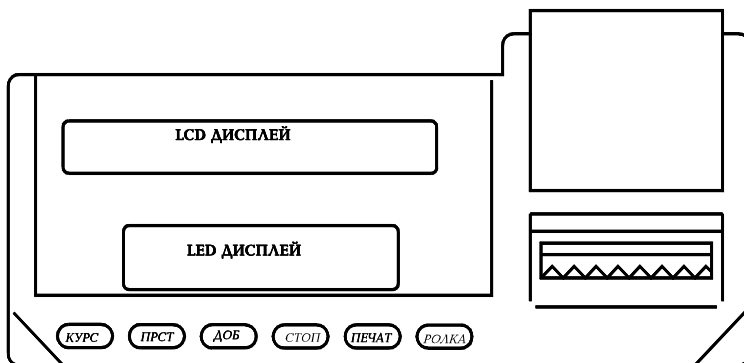

Общ вид на ELITAX TA-100/F1.

1. Предназначение и комплектност

Електронният таксиметров апарат с фискална памет (ЕТАФП) "ELITAX TA-100/F1" е предназначен за регистрация и контрол на оборота от услугите с леки автомобили за превоз на пътници.

Комплектността включва:

- таксиметров апарат "ELITAX TA-100/F1";
- паспорт;
- инструкция за експлоатация;
- комплект принадлежности:
 - =кабелен сноп с датчик и сигнални лампи
 - =стойка

Комплектността на принадлежностите се определя по желание на клиента!

2. Основни технически характеристики

2.1.Индикация: течнокристална едноредова 1x16 знака и светодиодна седемсегментна едноредова с 6 разряда.

2.2.Печатащо устройство: APS MP 105 термопринтер.

2.3.Хартия: еднопластова, термо, с ширина 38 и диаметър 30mm.

2.4.Финансова памет: еднократно програмируема, повече от 1400 записа.

2.5.Връзка с компютър: RS232.

2.6.Габаритни размери: 180x70x90 mm.

2.7.Маса: 380 грама.

2.8.Захранващо напрежение: 12V ном,8V±19V

2.9.Работна температура: от минус 20°C до плюс 55°C.

3. Функционални възможности

3.1.Тарифи: 2(дневна и нощна) с автоматично превключване от вътрешния часовник.

3.2.Режими на работа: свободно, заето-тарифа, заето – каса, програмиране, отчитане, тест.

3.3.Възможности за програмиране:

-от компютър : тарифи, регистрационен номер на автомобила, константа К на апарата, данъчен номер/БУЛСТАТ и име на фирма, имена и пароли на водачите, режим на престоя и пресмятането , сверяване на часовника, клише на отпечатваните бонове;

3.4.Брой водачи: до десет водачи с програмируеми пароли.

3.5.Отчети:

-контролна лента на курсовете;

-справка – дневен отчет на водача(без нулиране);

-дневен отчет с нулиране;

-разширен, съкратен и служебен отчет на фискалната памет.

3.6.Електронна контролна лента: до 100 курса – автоматично отпечатване при запълване или преди дневен отчет.

3.7.Контролни броячи: общо натрупани километри, платени километри, тотален оборот до последния дневен отчет , дневен оборот, брой курсове, брой контролни ленти, сума на добавките.

3.8.Тестов режим: тест на клавиатура, индикация, печат, RS, изправност на фискалната памет (излиза при тест на печата).

4.Принцип на действие.

ЕТАФП се свързва към захранването на автомобила, датчика и лампите посредством 9-цифтов съединител. Опроводяването е съобразено с широко разпространените в страната комплекти датчик/лампи.

При включването на захранването апаратът извършва автотест, проверяващ: наличие на принтер и хартия, цялостност на информацията в

работната памет, валидност на финансовата памет. В случай на блокиран принтер(например задръстен от хартия) апаратът блокира –на LCD се изписва “ПРИНТЕР” и апаратът остава в това състояние. При отсъствие на хартия апаратът запитва за зареждане на хартия – на LCD се изписва ‘НОВА ХАРТИЯ?’. Следващата стъпка е проверка на оперативната памет – при откриване на некоректни данни апаратът ги анулира и печата съобщение за грешка. Следва проверка за правилното адресиране на финансовата памет и за наличие и цялостност на данните в нея . При грешки в работната или финансовата памет, които са критични за работата на апарата (например грешка в тарифите, в константата и т.н.) апаратът започва диалог за преминаване в режим на програмиране – наложителна е намесата на сервиза. При грешки , несъществени за нормалното извършване на отчитане на таксиметрова услуга (например грешка в клишетото, грешка само в едно от имената на водачите), апаратът анулира сгрешените данни и преминава към последната стъпка от началния автотест – оценка на състоянието, запомнено при изключване на захранването.

Ако при изключване апаратът е бил в ЗАЕТО или е приключвал курс, това състояние се възстановява. Прекъснат печат на клиентска бележка се възобновява отначало. Възобновява се и извършването на дневен отчет с нулиране, ако е отчетът е прекъснат в критично за програмата място, ако е прекъснат още в началото – например при печат на клишетото -отчетът не се възобновява. Ако при изключване апаратът е бил в състояние СВОБОДНО или е извършвал некритична операция, то при успешно преминаване на автотеста апаратът преминава в състояние СВОБОДНО , светва зелена лампа, LED дисплеят е угасен (но с мигаща точка), на LCD дисплея се изписва номерът на тарифата – 1 или 2, думата “СВОБОДНО” и началната такса по тази тарифа.

Видът на документите отпечатвани от ЕТАФП при различните режими на работа е съгласно Приложението.

Апаратът не позволява превключване от СВОБОДНО в ЗАЕТО при скорост по-голяма от 5 km/h и превключване от ЗАЕТО в КАСА при скорост над 5km/h. Измерването на скоростта се извършва всяка секунда при константа, по-голяма от 2000 и на две секунди при по-малка константа.


Броят импулси на километър W, изработвани от датчика за разстояние в конкретния автомобил, се програмира в апарата като константа

на апарата К. Апаратът може да работи с константа в диапазона 500÷32000 имп/км. Замерването на числото W(респективно К) се извършва в специален подрежим на режим СВОБОДНО – на еталонна отсечка или стенд. Програмирането на константата се извършва с компютър.

5.Режими на работа.

В нормално работно състояние апаратът може да бъде превключван чрез бутоните в следните основни режими : СВОБОДНО, ЗАЕТО, отчитане, програмиране, тест.


Основната индикация в режим СВОБОДНО е:

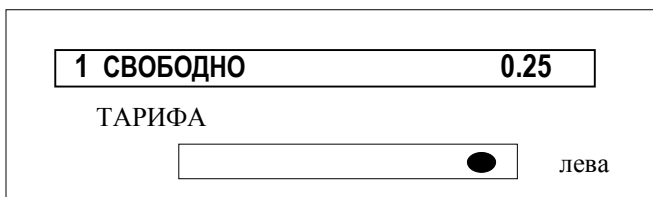

5.1.Преминаване в ЗАЕТО, извършване на курс.

От състояние СВОБОДНО чрез натискане на бутон КУРС апаратът се привежда в състояние ЗАЕТО. Зелената лампа угасва, светват една или две червени лампи в зависимост от текущата тарифа. На LED дисплея се извежда сумата ,натрупана по курса , която в началото на курса е равна на началната такса. Докато продължава курса на течнокристалния дисплей се извеждат номерът на тарифата , думата “ЗАЕТО” и стойността на текущата тарифа за километър или за минута – в зависимост от състоянието на апарата.

След спиране на автомобила от положение ЗАЕТО с бутон СТОП се преминава към ЗАЕТО-КАСА. Сега натискането на бутон ДОБ прибавя към сумата на клиента добавка според действащата тарифа, добавката се индицира със знак ‘+’ на LCD дисплея, повторно натискане на бутона анулира добавката. С бутон ПЕЧАТ се приключва курса. След отпечатване на клиентската бележка апаратът продължава да индицира сумата по курса до натискането на произволен бутон или до потегляне на автомобила, след което се връща в положение СВОБОДНО.

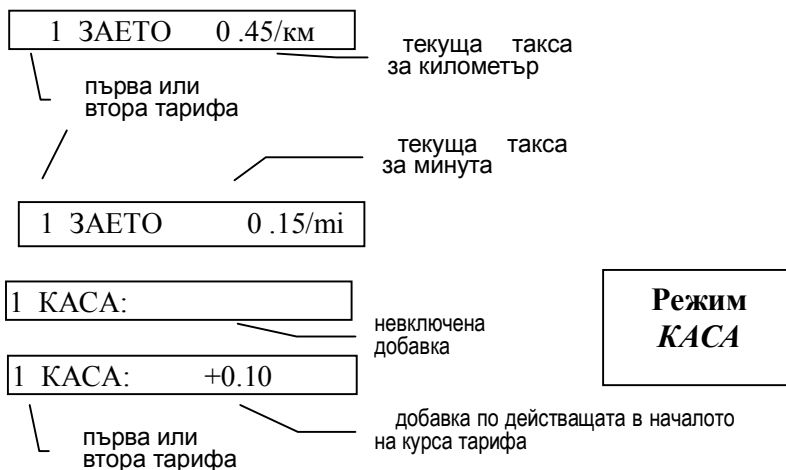

В режим ЗАЕТО-КАСА апаратът отчита изминато разстояние и не отчита престой.

5.2.Изобразяване на контролните броячи в режим СВОБОДНО.

При спрял автомобил с последователно натискане на бутон СТОП на LCD дисплея могат да се индицират следните регистри: “П.КУРС”-сума на последния курс (ако не е отпечатана контролната лента на LED дисплея се индицира сумата) , “КОНСТ.К” - константа на апарата, “ДН.ОБ.”-дневен оборот, “Е.К.Л.”-брой контролни ленти, “ИНТЕНЗИТЕТ”-настройка на интензитета на LED дисплея :(ако платката има тази възможност) на LED дисплея се индицират четири нули, яркостта им се настройва с бутон ДОБ, потвърждава се с бутон СТОП; “ПЕЧАТ БРОЯЧИ”- печат на контролните броячи – избира се с бутон PRINT.

Заб. Настройката на интензитета на LED дисплея е възможна само ако модификацията на апарата позволява това.

След бутон КУРС или ПРСТ апаратът прекратява индицирането на броячите, LCD извежда основната индикация на режим СВОБОДНО.

5.3.Отпечатване настройката на апарата в режим СВОБОДНО.

След клавишна комбинация ПЕЧАТ+КУРС (натиска се бутон ПЕЧАТ,задържа се и се натиска КУРС) апаратът задава въпрос:

ПЕЧАТ НАСТРОЙКА?

След потвърждаване с бутон ПЕЧАТ апаратът разпечатва версията на програмата; контролна сума; данъчен номер,БУЛСТАТ и име на фирмата; номер на апарата и на финансовата памет; константа на апарата; текущи

тарифи и режим на пресмятане; клише; имена на водачите. След печата апаратът преминава през рестарт.

Забележка: Под "рестарт" се разбира извършване на действия като при включване на захранването.

5.4.Показване на текуща дата в режим СВОБОДНО.

При натискане на бутон ПРСТ от състояние СВОБОДНО, на LCD се изписва текущото време и дата. Първият символ на дисплея показва дали апаратът е фискализиран ("Ф") или не е (буква "Н").Външните индикаторни лампи са угасени. Апаратът остава в това състояние до натискането на произволен клавиш, след което се връща към основната индикация на режим СВОБОДНО.

5.5.Режим на отчитане.

5.5.1.Извикване на режима.

От СВОБОДНО с клавишна комбинация СТОП+ПЕЧАТ се отива към помощните режими ОТЧИТАНЕ и ПРОГРАМИРАНЕ. В тези режими апаратът задава въпроси, на които очаква отговор ДА или НЕ. В тези случаи бутон КУРС се приема за ДА, а бутон СТОП за НЕ. В случаите, когато се очаква въвеждане на число с бутон ДОБ се променя мигащата цифра на числото, а с бутон ПРСТ се променя мигащата позиция в числото.

ДА- ОТЧИТАНЕ? -НЕ

При натискане на бутон СТОП(НЕ) се отива към ПРОГРАМИРАНЕ,а с бутон КУРС(ДА) се влиза в първото подменю на режима ОТЧЕТ.

*5.5.2.Първо подменю на отчетите.*На дисплея се изписва :

ВОДАЧ, ДЕН, Ф.П. -НЕ

Четирите думи съответстват на първите четири бутона.

*5.5.3. Отчет на водача.*Натискането на бутон КУРС води до въпрос

ДА- ПЕЧАТ ? - НЕ

Повторното натискане на бутона води до разпечатване на натрупаните от водачите суми и километри от последния дневен отчет насам. Отказът с бутон СТОП (НЕ) връща към т.5.5.1.

С бутон КУРС се разпечатва контролната лента, а с бутон СТОП се връща към т.5.5.1.

5.5.4. *Дневен финансов отчет.* От първото подменю на отчетите (т.5.5.2) с бутон ДОБ се отива към извършване на дневен финансов отчет. На дисплея се изписва

ДА- КРАЙ ДЕН -НЕ

С бутон КУРС (ДА) се стартира дневен финансов отчет с нулиране и запис във финансовата памет (ако е фискализиран), след което апаратът се рестартира. С бутон СТОП се отива към ПРОГРАМИРАНЕ.

5.5.5. *Отчитане на фискалната памет.* От първото подменю на отчетите с бутон ДОБ , ако апаратът е фискализиран , се отива към второ подменю - за печат на отчет на фискалната памет. На дисплея се изписва

ДАТИ? <> НОМЕРА?

Финансовият период може да се зададе с начална и крайна дата (бутон КУРС) или с начален и краен номер на отчет (избор с бутон СТОП).

5.5.5.1. *Печат на период от дата до дата.*

Ако на последния въпрос (виж по-горе) се отговори с КУРС, апаратът влиза в избор на начална дата. На дисплея се изписва:

ОТ: 01.01 - 2000

С бутони ПРСТ и ДОБ се избира желаната дата. С бутон СТОП се връща назад (т.5.5.5.). С бутон КУРС се потвърждава датата и започва диалог за избор на крайна дата::

ДО: 15.04 2003

С бутоните ПРСТ и ДОБ се задава крайна дата на периода. С бутон КУРС се потвърждават и се отива към въпрос за детайлен или съкратен отчет (при съкратен отчет от записите с обороти се распечатват само номера на нулирането и датата). На дисплея се изписва :

ДА- РАЗШИРЕН? -НЕ

Натискането на СТОП извежда надпис

ДА- СЪКРАТЕН? -НЕ

Натискането на СТОП извежда надпис

ДА- СЛУЖЕБЕН? -НЕ

След избора на РАЗШИРЕН/СЪКРАТЕН/СЛУЖЕБЕН отчет с бутон КУРС апаратът иска потвърждение за печат:

ДА- ПЕЧАТ ? -НЕ

С бутон КУРС (ДА) се стартира разпечатване на периода и рестарт на апарата. Натискането на СТОП(НЕ) рестартира апарата.

5.5.5.2. Печат на период от номер до номер.

Възможни са 2 вида отчети по номера: по номер на дневни отчети или по абсолютни номера на сектори от ФП.

На дисплея се изписва :

Z-НОМ.<-> СЕКТОРИ

С бутон КУРС се преминава към печат на период задаван с номера на отчети с нулиране

ZN: 0001 – 0017

0017 – номер на последния отчет с нулиране !

С бутоните ПРСТ и ДОБ се задава начален и краен номер на отчетите с нулиране, които да се разпечатат. С бутон КУРС се отива към въпрос за детайлен/съкратен отчет - виж предния параграф.

С бутон СТОП се преминава към печат на период задаван с абсолютни номера на сектори във ФП

CN: 0001 - 1499

С бутоните ПРСТ и ДОБ се задава начален и краен номер на сектор, който да се разпечата. С бутон КУРС се отива към въпрос за детайлен/съкратен отчет - виж предния параграф. В зададения диапазон се отпечатва съдържанието само на секторите, в които има записана някаква информация.


5.5.6.Разпечатване на контролната лента. При запълване на буфера на контролната лента апаратът задава въпрос:

ДА-КРАЙ ЛЕНТА -НЕ

В този случай работата може да продължи само след печат на ЕКЛ. Заредете нова хартия и потвърдете с бутон КУРС.

6.Смяна на водач.

При смяна на водачите е необходимо да се зададе името на водача, който ще работи. Това се прави , като в положение СВОБОДНО се натиснат клавишите ПЕЧАТ (натиска се първи и се задържа) и ПРСТ. Апаратът започва диалог за уточняване името на действащия водач:

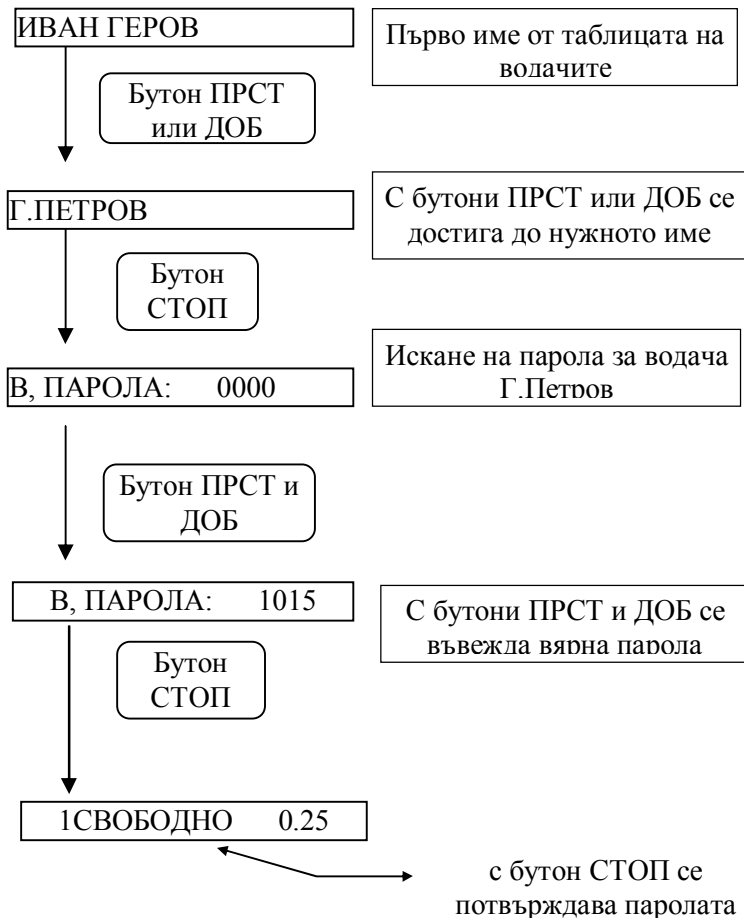

При грешно въведена парола диалогът започва отначало, а при въвеждане на 0000 се отива към менюто за програмиране.

7.Зареждане на термохартия в принтера.

- Отворете капачето за хартия
- При необходимост отрежете началото на хартията
- Натиснете бутон СТОП, задръжте го натиснат и натиснете бутон РОЛКА
- На дисплея се изписва "НОВА ХАРТИЯ?"
- Развийте около 5 см от ролката и пъхнете началото на хартията в процепа на принтера.
- Потвърдете зареждането с бутон РОЛКА
- Апарата започва циклично да развърта принтера за транспорт на хартията.След като хартията е заредена в паузата между 2 транспортирания, натиснете произволен бутон за спиране

8. Правила за съхранение и транспорт.

Изискванията към опаковката и съхранението са съгласно БДС 17165-90.

- температура на околния въздух от минус 40°C до + 65°C
- относителна влажност на въздуха до 93% при 30°C
- ударни натоварвания с многократно въздействие с ускорение 150m/s² и продължителност на импулса от 5-10 ms, 5000 удара – полусинусоидален импулс

9. Указания за изискванията на техника по безопасност и пожаробезопасност.

Таксиметровия апарат се захранва с ниско напрежение от автомобилния акумулатор. По време на експлоатация и монтаж той е напълно безопасен.

10. Приложение: Форма и информация съдържаща се във фискалните документи издавани от ЕТАФП

1. Печат на настройката

РОМ.СЕР: Б1-10000	- версия на софтуера и сериен № на процесора
ЕС200200- 46200201	- сериен номер на апарата и ФП
К.СУМА: xxxxxx	- контролна сума на софтуера

БУЛСТ: Ю828010677	- данъчен номер и БУЛСТАТ
ДАН. № 1190501368	на данъчно задълженото лице
КД "ЕЛИКОМ" - СС	- име на данъчно задълженото лице
КОНСТ. "К"=00500	- константа "К" на апарата
РЕГ. № СС0872АА	- регистрационен номер на апарата

СЕРВИЗ: КД"ЕЛИКОМ" - СС	- последен сервиз обслужвал апарата

ДРОБНИ ЧИСЛА	
T1 Ц: 9.00 НТ: 6.00	- цена, начална такса, престой и добавка
П: 9.00 ПОВ: 1.00	за повикване на тарифа 1
T2 Ц: 90.00 НТ: 60.00	- цена, начална такса, престой и добавка
П: 90.00 ПОВ: 10.00	за повикване на тарифа 2
ГРАН.СКОРОСТ 05	- гран.скорост за превкл. от престой към курс
ПРЕСМЯТАНЕ:	- начин на пресмятане на
ОТДЕЛНО	

КД ЕЛИКОМ	- клише

ВОДАЧ 01: СТ. КЪНЕВ	- списък с имената на водачите
ВОДАЧ 02: И.ПЕТРОВ	
ВОДАЧ 03:	
ВОДАЧ 04:	
ВОДАЧ 05:	
ВОДАЧ 06:	
ВОДАЧ 07:	
ВОДАЧ 08:	
ВОДАЧ 09:	
ВОДАЧ 10: ИВАН ИВАНОВ	

2. Печат на броячи

КД ЕЛИКОМ	
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5	
ТЕЛ. 086 62020	

КД ЕЛИКОМ	
БУАСТ:	Ю828010677
ДАН. №	1190501368
** БРОЯЧИ **	
ОБЩО ЕТАФП	
ПЛ. КМ:	Ч8948.236
ЛЕВА:	3520.41
ОБЩО КМ:	38008.627
ОБОРОТ	7153.07
БР.КУРСОВЕ:	4217
СУМА ДОБАВКИ	0.00
ПРОМЕНИ КОНСТ	2

0070	03-04-03 20:02
	СС0872AA
СЛУЖЕБЕН БОН	
ЕС200200-	46200201

- наименование и адрес на данъчно задълженото лице

- име, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице

- общо платени километри

- обща сума

- общо изминати километри

- общ регистриран оборот

- брой курсове

- сума от добавки

- брой промени на константата на автомобила

- идентификатори на производителя

3. Електронна контролна лента

КД ЕЛИКОМ	
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5	
ТЕЛ. 086 62020	

КД ЕЛИКОМ	
БУАСТ:	Ю828010677
ДАН. №	1190501368
КОНТРОЛНА ЛЕНТА	
	№ 0056
ВОДАЧ 02:	И.ПЕТРОВ
-01-	
НАЧ.ТАКСА	6.00
КМ1: 15.014	135.13
ПРСТ1: 1:10	10.50
ПОВИКВАНЕ	1.00
ОБЩА СУМА:	
	152.63
0399	08-12-99 16:04
-02-	
НАЧ.ТАКСА	6.00
КМ1: 25.114	226.03
ПРСТ1: 1:20	12.00
ОБЩА СУМА:	

- наименование и адрес на данъчно задълженото лице

- име, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице

- име или номер на водача

- пореден номер в контролната лента

- начална такса

- номер тарифа, изминатото разстояние, сума

- номер тарифа, продълж., сума на престоя

- надбавка за повикване

- обща стойност на услугата

- номер на бон , дата и час на издаване

244.03		
0400	08-12-99	16:24
.....		
ВОДАЧ 10: ИВАН ИВАНОВ		
-19-		
НАЧ.ТАКСА		6.00
КМ1: 15.014		135.13
ПРСТ1: 0:03		0.45
ПОВИКВАНЕ		1.00
ОБЩА СУМА:		
142.58		
0418	08-12-99	19:14

0419	08-12-99	20:02
		СС0872AA
СЛУЖЕБЕН БОН		
ЕС200200- 46200201		

- пореден номер в контролната лента

- номер на бон , дата и час на издаване

- идентификатори на производителя

4. Клиентска бележка

1.Разширен вариант в случай, че услугата се извършва на един клиент по време на смяна на тарифите.

КД ЕЛИКОМ	
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5	
ТЕЛ. 086 62020	
БУЛАСТ:	Ю828010677
ДАН. №	1190501368
НАЧ.ТАКСА	6.00
T1 ЦЕНА	9.00
КМ: 59.644	536.80
ЦЕНА ПРЕСТОЙ	9.00
ПРЕСТОЙ 0.40МИН	6.00
ПОВИКВАНЕ	1.00
T2 ЦЕНА	90.00
КМ: 14.300	1287.00
ЦЕНА ПРЕСТОЙ	90.00
ПРЕСТОЙ 0.03МИН	
	15.00
ОБЩА СУМА:	
185.180	
0436	08-12-99 22:27
И.ПЕТРОВ	СС0872AA
ФИСКАЛЕН БОН	
ЕС200200- 46200201	

- наименование и адрес на данъчно задълженото лице

- данъчен номер и БУЛСТАТ

на данъчно задълженото лице

- начална такса за извършване на услугата

- № на тарифата и цена за 1 км пробег по T1

- изминат пробег по T1 и стойността му

- цена за 1мин престой по T1

- време и стойност на платения престой по T1

- цена за повикване

- № на тарифата и цена за 1 км пробег по T2

- изминат пробег по T2 и стойността му

- цена за 1мин престой по T2

- време и стойност на платения престой по T2

- обща стойност на услугата

- пореден номер на бона, дата и час

- име на водача и рег. № на автомобила

- идентификатори на производителя

2.Вариант в случай, че услугата се извършва на един клиент по една тарифа

КД ЕЛИКОМ	
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5	
ТЕЛ. 086 62020	
БУАСТ:	Ю828010677
ДАН. №	1190501368
НАЧ.ТАКСА	6.00
T1 ЦЕНА	9.00
КМ: 15.014	135.13
ЦЕНА ПРЕСТОЙ	9.00
ПРЕСТОЙ	0.03МИН
	0.45
ПОВИКВАНЕ	1.00
ОБЩА СУМА:	
	142.58
0416	08-12-99 16:33
И.ПЕТРОВ	СС0872АА
ФИСКАЛЕН БОН	
	ЕС200200- 46200201

- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
- данъчен номер и БУЛСТАТ на данъчно задълженото лице
- начална такса за извършване на услугата
- № на тарифата и цена за 1 км пробег по T1
- изминат пробег по T1 и стойността му
- цена за 1 мин престой по T1
- време и стойност на платения престой по T1
- цена за повикване
- обща стойност на услугата
- пореден номер на бона, дата и час
- име на водача и рег. № на автомобила
- идентификатори на производителя

5. Отчет на водача

КД ЕЛИКОМ	
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5	
ТЕЛ. 086 62020	
КД ЕЛИКОМ	
БУАСТ:	Ю828010677
ДАН. №	1190501368
ОТЧЕТ НА ВОДАЧА	
ВОДАЧ 02:	И.ПЕТРОВ
T1 БР.КУРСОВЕ:	16
ПЛ.КМ: 530.472	4774.30
НАЧ.ТАКСА	96.00
ПРЕСТОЙ	148.95
ПОВИКВАНЕ	7.00
ОБОРОТ	5026.25
T2 БР.КУРСОВЕ	2
ПЛ.КМ: 49.028	4412.52
НАЧ.ТАКСА	120.00
ПРЕСТОЙ	90.00
ПОВИКВАНЕ	10.00
ОБОРОТ	4632.52
ОБЩО ЗА СМЯНАТА	
ПЛ.КМ: 579.500	
	9186.82
ОБЩО КМ: 636.920	
ОБОРОТ	9658.77

- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
- име, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице
- име или номер на водача
- номер на тарифата и брой курсове
- изминат пробег по T1 и неговата стойност
- обща сума от нач. такси
- обща сума от платения престой
- обща сума от надбавките за повикване
- общ оборот по тарифата
- сумарно за водача
- общ изминат платен пробег и неговата стойност
- общ изминат пробег
- общ оборот за водача

БРОЙ КУРСОВЕ:	18	
0429 08-12-99 16:48		- пореден номер на бона, дата и час
	СС0872AA	
СЛУЖЕБЕН БОН		
ЕС200200- 46200201		- идентификатори на производителя

6. Дневен финансов отчет

1. Дневен финансов отчет, когато е работено с ЕТАФП

КД ЕЛИКОМ		
ПА. СЪЕДИНЕНИЕ 5		
ТЕЛ. 086 62020		
КД ЕЛИКОМ		
БУАСТ:	Ю828010677	- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
ДАН. №	1190501368	- име, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице
ДНЕВЕН ФИН. ОТЧЕТ		
T1 БР.КУРСОВЕ:	2	- номер на тарифата и брой курсове
ПА.КМ: 40.128	361.16	- изминат пробег по T1 и неговата стойност
НАЧ.ТАКСА	12.00	- обща сума от нач. такси
ПРЕСТОЙ	22.50	- обща сума от платения престой
ПОВИКВАНЕ	1.00	- обща сума от надбавките за повикване
ОБОРОТ	396.66	- общ оборот по тарифата
ВОДАЧ 02:	И.ПЕТРОВ	- име или номер на водача
ПА.КМ: 40.128		- общ изминат платен пробег и неговата стойност
	361.16	- общ изминат пробег
ОБЩО КМ: 44.528		- общ оборот за водача
ОБОРОТ	396.66	
БРОЙ КУРСОВЕ:	2	
ВОДАЧ—КМ:	0.000	- изминати км без регистриран водач

ОБЩО ЗА ДЕНЯ		
ПА.КМ: 40.128	361.16	
ОБЩО КМ: 44.528		
БРОЙ КУРСОВЕ	2	

ОБОРОТ	396.66	
ЕКЛ. № 55		

ОБЩО ЕТАФП		
		- сумарно от началото на ФП, включително и текущия дневен отчет
ПА.КМ:	14011.100	
ЛЕВА	1035485.03	
ОБЩО КМ:	15526.171	
ОБЩ ОБОРОТ	254678.67	
БР.КУРСОВЕ	00355	

№ БЛОК ФП	0026	- номер на блок във фискалната памет
0398	08-12-99 16:02	
	СС0872АА	
ФИСКАЛЕН БОН		
ЕС200200-	46200201	- идентификатори на производителя

2. Дневен финансов отчет, когато не е работено с ЕТАФП

КД ЕЛИКОМ		
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5		
ТЕЛ. 086 62020		
КД ЕЛИКОМ		- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
БУАСТ:	Ю828010677	- име, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице
ДАН. №	1190501368	
ВОДАЧ—КМ:	0.000	- изминати км без регистриран водач

ОБЩО ЗА ДЕНЯ		
ПЛ.КМ:	0.000 0.00	
ОБЩО КМ:	0.00	
БРОЙ КУРСОВЕ	0	

ОБОРОТ	0.00	

ОБЩО ЕТАФП		- сумарно от началото на ФП
ПЛ.КМ:	15490.584	
ЛЕВА	1093271.09	
ОБЩО КМ:	17159.875	
ОБЩ ОБОРОТ		
	314950.68	
БР.КУРСОВЕ	00395	

№ БЛОК ФП	0029	- номер на блок във фискалната памет
0446	08-12-99 22:45	
	СС0872АА	
ФИСКАЛЕН БОН		
ЕС200200-	46200201	- идентификатори на производителя

7. Отчети на фискалната памет.

Разпечатките по-долу са правени от ФП, съдържаща смяна на рег.номер, преминаване от цели към дробни числа. Апаратът е фискализиран при номер на ЕКЛ = 67.

1.Разширен отчет на фискалната памет

КД ЕЛИКОМ		
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5		
ТЕЛ. 086 62020		
КД ЕЛИКОМ		- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
БУАСТ:	Ю828010677	- име, БУЛСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице
ДАН. №	1190501368	

ОТЧЕТ ФИСК.ПАМЕТ ОТ 16-12-99 ДО 18-12-99 В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ 12-12-99 15:04	- отчет от дата до дата
РЕГ. № ССА0872AA	
ДАТА:06-12-99.N4 КОНСТ."К"=00500	- дата на записа и номер на блока във ФП
ДАТА:31-08-99.N6 РАБОТНИ ТАРИФИ	
ДАТА:12-12-99.N5 ДРОБНИ ЧИСЛА	
T1 Ц: 9.00 НТ: 6.00 П: 9.00 ПОВ: 1.00	
T2 Ц: 90.00 НТ: 60.00 П: 90.00 ПОВ: 10.00	
ГРАН.СКОРОСТ 05 ПРЕСМЯТАНЕ: ОТДЕЛНО	
0005 16-12-99	-номер на отчет с нулиране
ПЛ.КМ:0.014 0.13	
ОБЩО КМ: 3.130	
БРОЙ КУРСОВЕ 1	
ЕКА №71..71	
0006 16-12-99	
.....	
0007 16-12-99	
.....	
0008 16-12-99	
.....	

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	
ПЛ. КМ: 243.818	
ЛЕВА: 13383.07	
ОБЩО КМ: 299.738	
ОБЩ ОБОРОТ 14496.77	
БРОЙ КУРСОВЕ: 13	
ЕКА № ОТ 71 ДО 74	

0747 10-01-00 04:27 СС0101AA	
ФИСКАЛЕН БОН	
ЕС000247- 46000247	

2. Съкратен отчет на фискалната памет.

КД ЕЛИКОМ	
ПА. СЪЕДИНЕНИЕ 5	- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
ТЕЛ. 086 62020	
КД ЕЛИКОМ	- име, БУЛИСТАТ и данъчен номер на данъчно задълженото лице
БУЛАСТ: Ю828010677	
ДАН. № 1190501368	

ОТЧЕТ ФИСК.ПАМЕТ

ОТ 0016 ДО 0022

- отчет от нулиране № 16 до нулиране № 22

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ

12-12-99 15:04

РЕГ. № СС0101АА

ДАТА:20-12-99.N17

- дата на записа и номер на блока във ФП

КОНСТ."К"=00500

ДАТА:31-08-99.N6

РАБОТНИ ТАРИФИ

ДАТА:20-12-99.N18

ЦЕЛИ ЧИСЛА

Т1 Ц: 900 НТ: 600

П: 900 ПОВ: 100

Т2 Ц: 9000 НТ: 6000

П: 9000 ПОВ: 1000

ГРАН.СКОРОСТ 05

ПРЕСМЯТАНЕ: ОТДЕЛНО

0016 25-12-99

-№ на отчет с нулиране

0017 26-12-99

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

ПЛ. КМ: 162.536

892196

- разпечатване на междинни сумарни резултати поради преминаване от цели към дробни числа (вж. по-долу)

ОБЩО КМ: 197.738

ОБЩ ОБОРОТ 965906

БРОЙ КУРСОВЕ: 8

ЕКА № ОТ 81 ДО 82

РАБОТНИ ТАРИФИ

ДАТА:26-12-99.N27

ДРОБНИ ЧИСЛА

Т1 Ц: 9.00 НТ: 6.00

П: 9.00 ПОВ: 1.00

Т2 Ц: 90.00 НТ: 60.00

П: 90.00 ПОВ: 10.00

ГРАН.СКОРОСТ 05

ПРЕСМЯТАНЕ: ОТДЕЛНО

0018 27-12-99

-№ на отчет с нулиране

0019 27-12-99

0020 28-12-99

0021 29-12-99

0022 30-12-99

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА

ПЛ. КМ: 325.072

ЛЕВА: 17843.92

- разпечатване на сумарни резултати за периода на работа с дробни числа

ОБЩО КМ: 395.474

ОБЩ ОБОРОТ 19230.12

БРОЙ КУРСОВЕ: 16

ЕКА № ОТ 83 ДО 86

 0748 10-01-00 04:33
 СС0101АА
 ФИСКАЛЕН БОН
 ЕС000247- 46000247

3. Служебен отчет на фискалната памет

КД ЕЛИКОМ
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5
ТЕЛ. 086 62020

КД ЕЛИКОМ
 БУЛАСТ: Ю828010677
 ДАН. № 1190501368
 ОТЧЕТ ФИСК.ПАМЕТ
 В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ
 12-12-99 15:04
 РЕГ. № СС0872АА
 ДАТА:20-12-99.Н4
 РАБОТНИ ТАРИФИ
 ДАТА:12-12-99.Н5
 ДРОБНИ ЧИСЛА
 Т1 Ц: 9.00 НТ: 6.00
 П: 9.00 ПОВ: 1.00
 Т2 Ц: 90.00 НТ: 60.00
 П: 90.00 ПОВ: 10.00

ГРАН.СКОРОСТ 05
 ПРЕСМЯТАНЕ: ОТДЕЛНО
 КОНСТ."К"=00500
 ДАТА:31-08-99.Н6
 РЕГ. № СС0101АА
 ДАТА:20-12-99.Н17

 ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
 ПЛ. КМ: 650.514 35691.14
 ОБЩО КМ: 807.644
 ОБЩ ОБОРОТ 38677.29
 БРОЙ КУРСОВЕ: 37
 ЕКА № ОТ 67 ДО 76

 РАБОТНИ ТАРИФИ
 ДАТА:20-12-99.Н18
 ЦЕЛИ ЧИСЛА
 Т1 Ц: 900 НТ: 600
 П: 900 ПОВ: 100
 Т2 Ц: 9000 НТ: 6000
 П: 9000 ПОВ: 1000

ГРАН.СКОРОСТ 05
 ПРЕСМЯТАНЕ: ОТДЕЛНО

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА
 ПЛ. КМ: 487.608 2676588

- наименование и адрес на данъчно задълженото лице
 - име, БУЛСТАГ и данъчен номер на данъчно задълженото лице

- дата на запис и номер на блока във ФП

- разпечатване на междинни сумарни резултати поради преминаване от цели към дробни числа (вж. по-долу)

ОБЩО КМ:	593.212
ОБЩ ОБОРОТ	2897718
БРОЙ КУРСОВЕ:	24
ЕКА № ОТ 77 ДО	82

РАБОТНИ ТАРИФИ	
ДАТА:26-12-99.N27	
ДРОБНИ ЧИСЛА	
T1 Ц: 9.00	НТ: 6.00
П: 9.00	ПОВ: 1.00
T2 Ц: 90.00	НТ: 60.00
П: 90.00	ПОВ: 10.00
ГРАН.СКОРОСТ	05
ПРЕСМЯТАНЕ:	ОТДЕЛНО

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА	
ПЛ. КМ: 1091.708	
ЛЕВА	58309.76
ОБЩО КМ:	1324.918
ОБЩ ОБОРОТ	62840.46
БРОЙ КУРСОВЕ:	54
ЕКА № ОТ 83 ДО	96

0749	10-01-00 04:36
	СС0101AA
	ФИСКАЛЕН БОН
ЕС000247-	46000247

4. Служебен отчет на фискалната памет по абсолютни номера на сектори

КД ЕЛИКОМ	
ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ 5	
ТЕЛ. 086 62020	
КД ЕЛИКОМ	
БУЛАСТ:	Ю828010677
ДАН. №	1190501368
ОТЧЕТ ФИСК.ПАМЕТ	
ПО АБС.СЕКТОРИ	
ОТ 0001	ДО 0499
В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ОТ	
12-12-99	15:04
СЕКТОР:	4
РЕГ. №	СС0872AA
ДАТА:20-12-99.N4	
СЕКТОР:	6
РАБОТНИ ТАРИФИ	
ДАТА:12-12-99.N5	
СЕКТОР:	5
ДРОБНИ ЧИСЛА	

- диапазон на отчета

- абс.номер на сектор, в който е разположена информацията

T1 Ц: 9.00	HT: 6.00	
П: 9.00	ПОВ: 1.00	
T2 Ц: 90.00	HT: 60.00	
П: 90.00	ПОВ: 10.00	
ГРАН.СКОРОСТ		05
ПРЕСМЯТАНЕ:	ОТДЕЛНО	
СЕКТОР:		7
0001		18-04-02
СЕКТОР:		8
0002		23-04-02
СЕКТОР:		8
0003		23-04-02
-----	-----	
СЕКТОР:		442
0436		23-03-03
СЕКТОР:		443
РАБОТНИ ТАРИФИ		
ДАТА:23-03-03		
ДРОБНИ ЧИСЛА		
T1 Ц: 0.60	HT: 0.60	
П: 0.40	ПОВ: 0.10	
T2 Ц: 0.70	HT: 0.70	
П: 0.50	ПОВ: 0.20	
ГРАН.СКОРОСТ		05
ПРЕСМЯТАНЕ:	ОТДЕЛНО	
СЕКТОР:		444
0437		24-03-03
СЕКТОР:		445
КОНСТ."К"=04500		
ДАТА:25-03-03		
СЕКТОР:		446
0438		25-03-03

ОБЩО ЗА ПЕРИОДА		
ПЛ. КМ: 35563.001		
ЛЕВА:		10728.41
ОБЩО КМ:		75758.596
ОБЩ ОБОРОТ		16904.18
БРОЙ КУРСОВЕ:		12129
ЕКА № ОТ 1 ДО		438

0775	10-04-03	14:36
		СС0101АА
	ФИСКАЛЕН БОН	
ЕС000247-		46000247



ЕЛИКОМ ЕЛЕКТРОНИК КД
гр. Силистра - 7500,
пл. "Съединение" 5, п.к. 188
тел. 086 / 820200, факс: 086 / 820555
email: info@elicom-bg.com

Офис и сервиз гр. София,
бул. Цариградско шосе 7-ми километър,
АТМ център ет. 4, офис 403,
тел/факс: 02 / 9744391
email: elicomsf@elicom-bg.com

web: <http://www.elicom-bg.com>